



IP 66 | TYPE 4X, 12, 13 | IK 10



Gama de cofrete din oțel inoxidabil cu ușă simplă ASR, cu grad de protecție IP 66, conține produse de stoc disponibile în numeroase dimensiuni diferite. Riscul de defectare a componentelor și, cu acesta, perioadele inutile de nefuncționare sunt eliminate, deoarece apa și praful sunt împiedicate să intre în cofret. Această gamă de cofrete este bine adecvată pentru domenii cum sunt industria alimentară, a băuturilor sau a produselor farmaceutice, precum și în aproape toate celelalte medii dependente de clasa de protecție.

**Material:** Oțel inoxidabil cu granularitate AISI 304/AISI 316L. Corp: Oțel de 1.5 mm. Ușă pentru AISI 304: 1.5 mm / 2 mm și pentru cofrete cu o înălțime sau lățime de 600 mm sau mai mare. Ușă pentru AISI 316L: 2 mm. Contrapanou: Oțel galvanizat de 2 mm.

**Corp:** Corp monobloc, pliat și sudat pe margini.

**Ușă:** Colț format printr-o singură bucată. Montare pe suprafață, cu o deschidere de 130°. Balamale AISI 304 oțel inoxidabil cu bolț demontabil. Pot fi montate pentru a permite deschiderea pe stânga sau pe dreapta. Pentru AISI 316L, etanșarea este asigurată prin garnitură turnată din silicon continuu. Partea interioară a ușii este prevăzută cu patru șuruburi sudate pentru profilele echipamentelor.

**Încuietoare:** Element de blocare zamak cu bac dublu de 3 mm personalizat Eldon cu mișcare la 90° și mecanism antivibrații. Sistem de blocare de tip espanioletă în trei puncte. Elementul de blocare din oțel inoxidabil și alte versiuni sunt disponibile ca accesorii.

**Contrapanou:** Fixată pe bolțuri M8 sudate pe partea posterioară a cofretului. În cofretele cu înălțimea sau lățimea de peste 800 mm, contrapanoul este prevăzut cu un pliu pe fiecare dintre cele patru laturi, pentru o rigiditate sporită. Prin utilizarea accesoriului AMG, contrapanoul poate fi reglat pe adâncime.

**Acces cabluri:** Nu este prevăzut cu deschidere de intrare a cablurilor, pentru maximizarea etanșării.


**Protecție:** Corespunde cu IP 66 | TYPE 4X, 12, 13 | IK 10.

**Finisaj:** Oțel inoxidabil pregranulat, 400.


**Livrare:** Contrapanoul, completat cu accesorii de montare și facilități de împământare. Ambalat în carton reutilizabil.

**Informații suplimentare:** În cazul aplicațiilor în medii dure sau în exterior se recomandă utilizarea echipamentelor de control termic, a ventilatoarelor și elementelor de protecție impermeabilă. Pentru informații suplimentare, consultați secțiunea pentru accesorii generale și capitolul informații tehnice.


Front view

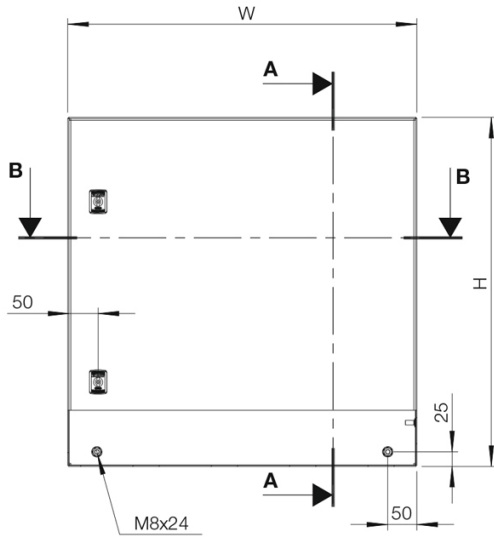

Sectional side view

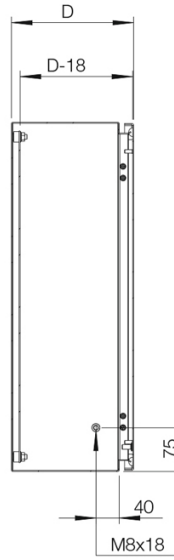


Inside door view

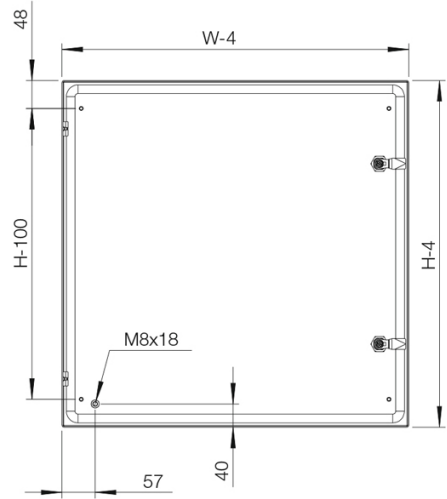


SECTION A-A

Sectional top view

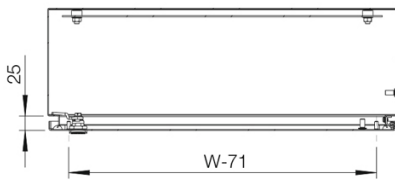

SECTION B-B

Mounting plate

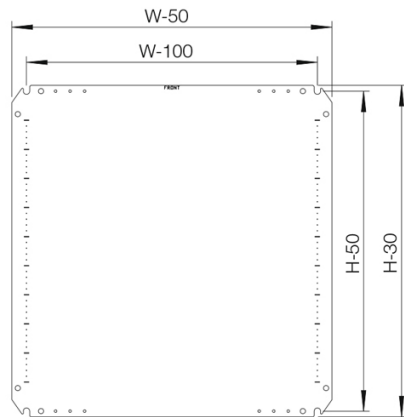

## Contrapanou inclus

Dimensiuni cofret			Dimensiuni contrapanou		Adâncime utilă		
î	L	A	h	l	d	Nr. încuietori	Nr. articol
180	240	150	150	190	132	1	ASR0182415
180	240	150	150	190	132	1	ASR0182415-316
240	240	150	210	190	132	1	ASR0242415
240	240	150	210	190	132	1	ASR0242415-316
240	360	150	210	310	132	1	ASR0243615
240	360	150	210	310	132	1	ASR0243615-316
300	200	150	270	150	132	1	ASR0302015
300	200	150	270	150	132	1	ASR0302015-316
360	240	150	330	190	132	1	ASR0362415
360	240	150	330	190	132	1	ASR0362415-316
400	300	150	370	250	132	1	ASR0403015
400	300	150	370	250	132	1	ASR0403015-316
400	300	210	370	250	192	1	ASR0403021
400	300	210	370	250	192	1	ASR0403021-316
400	400	210	370	350	192	1	ASR0404021
400	400	210	370	350	192	1	ASR0404021-316
400	600	210	370	550	192	1	ASR0406021
400	600	210	370	550	192	1	ASR0406021-316
500	400	210	470	350	192	1	ASR0504021
500	400	210	470	350	192	1	ASR0504021-316
500	500	210	470	450	192	1	ASR0505021
500	500	210	470	450	192	1	ASR0505021-316
600	400	210	570	350	192	2	ASR0604021
600	400	210	570	350	192	2	ASR0604021-316
600	600	210	570	550	192	2	ASR0606021
600	600	210	570	550	192	2	ASR0606021-316
600	600	300	570	550	282	2	ASR0606030
600	600	300	570	550	282	2	ASR0606030-316
600	800	300	570	750	282	2	ASR0608030
600	800	300	570	750	282	2	ASR0608030-316
800	600	210	770	550	192	2	ASR0806021
800	600	210	770	550	192	2	ASR0806021-316
800	600	300	770	550	282	2	ASR0806030
800	600	300	770	550	282	2	ASR0806030-316
800	800	300	770	750	282	2	ASR0808030
800	800	300	770	750	282	2	ASR0808030-316
1000	800	300	970	750	282	1*	ASR1008030
1000	800	300	970	750	282	1*	ASR1008030-316
1200	800	300	1170	750	282	1*	ASR1208030
1200	800	300	1170	750	282	1*	ASR1208030-316
1200	800	400	1170	750	382	1*	ASR1208040
1200	800	400	1170	750	382	1*	ASR1208040-316
1400	800	400	1370	750	382	1*	ASR1408040
1400	800	400	1370	750	382	1*	ASR1408040-316

\* Încuietoare tip espagnolette în 3 puncte.