

Blocuri de distributie PDB




- Blocuri de distributie
- Îndeplinește cerințele EN 60947-7-1
- Versiuni potrivite pentru conductori din Cu și Cu/Al
- Curentul maxim I_{max} până la 400 A
- Numeroase combinații de intrări și ieșiri
- Montare pe șina DIN 35 mm și pe panou

Blocurile de distributie sunt utilizate pentru economisirea de timp și spațiu în interiorul tablourilor de distribuție. Se poate salva până la 80% din spațiul utilizat.

Datorită construcției modulare se pot efectua diferite combinații de interconectare între ele a blocurilor de distribuție și să se creeze combinații multipolare.

Codificare produs

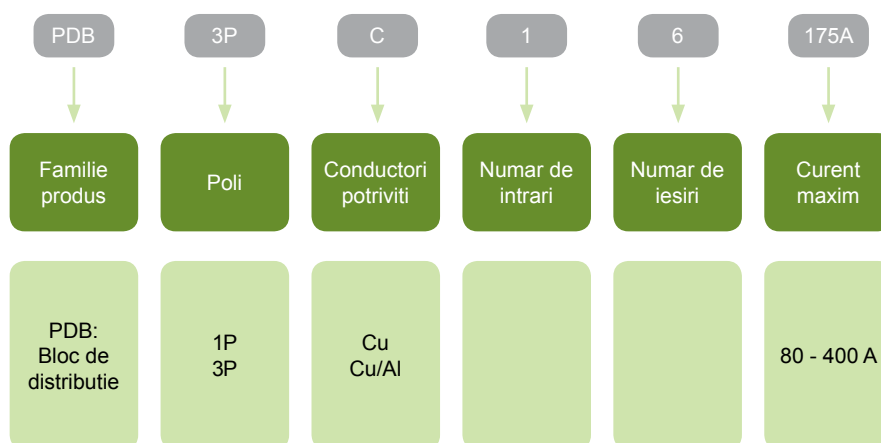

Marcaje de certificare




Blocuri de distributie PDB


Versiune 1P

- Corespunzator pentru conducturi de cupru (Cu) sau cupru/aluminiu (Cu/Al)
- Montare pe sina DIN sau pe panou.


Curent maxim (Cu/Al)	Intrari	Iesiri	Potrivit pentru	Nr. articol.	Tip	Ambalaj
80 A	1x 2.5 - 16 mm ²	4x 2.5 - 6 mm ² 2x 2.5 - 16 mm ²	Cu	103778	PDB 1P CU 1x4+2 80A	1/25
125 A	1x 10 - 35 mm ² + 1x 2.5 - 16 mm ²	6x 2.5 - 16 mm ²	Cu	103780	PDB 1P CU 1+1x6 125A	1/25
160 A	1x 10 - 70 mm ²	6x 2.5 - 16 mm ²	Cu	103782	PDB 1P CU 1x6 160A	1/20
250 A	1x 35 - 120 mm ²	2x 6 - 35 mm ² + 5x 1.5 - 16 mm ² + 4x 1.5 - 10 mm ²	Cu	103784	PDB 1P CU 1x2+5+4 250A	1/20
400 A	1x 95 - 185 mm ²	2x 6 - 35 mm ² + 5x 1.5 - 16 mm ² + 4x 1.5 - 10 mm ²	Cu	103786	PDB 1P CU 1x2+5+4 400A	1/20
80/63 A	1x 2.5 - 16 mm ²	4x 2.5 - 6 mm ² + 2x 2.5 - 16 mm ²	Cu/Al	103779	PDB 1P CU/AL 1x4+2 80/63A	1/25
125/100 A	1x 10 - 35 mm ² + 1x 2.5 - 16 mm ²	6x 2.5 - 16 mm ²	Cu/Al	103781	PDB 1P CU/AL 1+1x6 125/100A	1/25
160/125 A	1x 10 - 70 mm ²	6x 2.5 - 16 mm ²	Cu/Al	103783	PDB 1P CU/AL 1x6 160/125A	1/20
250/200 A	1x 35 - 120 mm ²	2x 6 - 35 mm ² + 5x 1.5 - 16 mm ² + 4x 1.5 - 10 mm ²	Cu/Al	103785	PDB 1P CU/AL 1x2+5+4 250/200A	1/20
400/300 A	1x 95 - 185 mm ²	2x 6 - 35 mm ² + 5x 1.5 - 16 mm ² + 4x 1.5 - 10 mm ²	Cu/Al	103787	PDB 1P CU/AL 1x2+5+4 400/300A	1/20




103778
103779




103780
103781



103782
103783



103784
103785




103786
103787

Blocuri de distributie PDB


Versiune 1P

- Corespunzator pentru conducturi de cupru (Cu) sau cupru/aluminiu (Cu/Al)
- Montare pe sina DIN sau pe panou.

Curent maxim (Cu/Al)	Intrari	Iesiri	Potrivit pentru	Nr. articol	Tip	Ambalaj
400 A	1x 95 - 240 mm ²	6x 10 - 50 mm ²	Cu	105509	PDB 1P CU 1x6 400A	1/10
400 A	1x 95 - 240 mm ²	2x 50 - 120 mm ²	Cu	105510	PDB 1P CU 1x2 400A	1/10
400/350 A	1x 95 - 240 mm ²	6x 10 - 50 mm ²	Cu/Al	103795	PDB 1P CU/AL 1x6 400/350A	1/10
400/350 A	1x 95 - 240 mm ²	2x 50 - 120 mm ²	Cu/Al	103796	PDB 1P CU/AL 1x2 400/350A	1/10



103795




103796

Blocuri de distributie PDB

Versiune 3P

- Corespunzator pentru conducturi de cupru (Cu) sau cupru/aluminiu (Cu/Al)
- Montare pe sina DIN sau pe panou.

Curent maxim (Cu/Al)	Intrari	Iesiri	Potrivit pentru	Nr. articol	Tip	Ambalaj
175 A	1x 16 - 70 mm ²	6x 2.5 - 16 mm ²	Cu	103788	PDB 3P CU 1x6 175A	1/10
175/125 A	1x 16 - 70 mm ²	6x 2.5 - 16 mm ²	Cu/Al	103789	PDB 3P CU/AL 1x6 175/125A	1/10



103788
103789

Date tehnice PDB

Date tehnice PDB • versiune 1P

Parametri generali

Versiuni potrivite pentru conductori din Cu

Montare pe sina DIN sau pe panou

Parametri electrici

Tip potrivit pentru conductori din Cu conductori din Cu/Al	103778 -	103780 -	103782 -	103784 -	103786 -
Testat conform	EN 60947-7-1				
Curent maxim I_{max} cu cablu rigid pentru secțiunea maxima transversala	80 A	125 A	160 A	250 A	400 A
CCurent termic conventional I_{th}	80 A	125 A	160 A	250 A	400 A
Tensiune maxima operationala U_{max}	1000 V AC / 1500 V DC				
Scurtcircuit instantaneu Curent varf I_{pk} Curent - 1s I_{cw}	2.7 kA 1.9 kA	30 kA 4.2 kA	30 kA 11 kA	51 kA 21 kA	51 kA 21 kA
Indice comparativ de urmarire	600 V				
Interconectare	-	Posibil Cu 15x5	Posibil Cu 15x5	-	-
Grad de protectie	2				
Tensiune nominala de impuls instantanee U_{imp}	4 kV				
Alti parametri	Conform cu EN 60947-7-1				

Mechanical parameter

Inaltime	66 mm	74 mm	92 mm	95.5 mm	95.5 mm
Latime	27 mm	27 mm	35 mm	44.5 mm	44.5 mm
Adancime	47 mm	47 mm	49 mm	49 mm	49 mm
Montare	pe sina DIN 35 mm sau pe panou				
Secțiune transversală nominală a cablurilor de conectare terminale de intrare	16 mm ²	35 mm ² + 16 mm ²	50 mm ²	95 mm ²	150 mm ²
Capacitate terminale de intrare I_n (cablu rigid)	1x 2.5-16 mm ²	1x 10-35 mm ² + 1x 2.5-16 mm ²	1x 10-70 mm ²	1x 35-120 mm ²	1x 95-185 mm ²
Cuplu de strangere a bornelor de intrare	1.5-3 Nm	3.5-5 Nm 1.5-3 Nm	5-6 Nm	19-21 Nm	25 Nm
Secțiune transversală nominală a cablurilor de conectare terminale de intrare	16 mm ² + 6 mm ²	16 mm ²	16 mm ²	25 mm ² + 16 mm ² + 10 mm ²	25 mm ² + 16 mm ² + 10 mm ²
Capacitate terminale de iesiri I_n (cabluri rigide)	2x 2.5-16 mm ² + 4x 2.5-6 mm ²	6x 2.5-16 mm ²	6x 2.5-16 mm ²	2x 6-35 mm ² + 5x 1.5-16 mm ² + 4x 1.5-10 mm ²	2x 6-35 mm ² + 5x 1.5-16 mm ² + 4x 1.5-10 mm ²
Cuplu de strangere a bornelor de iesire	2x 1.5-3 Nm 4x 0.8-1.5 Nm	2-3 Nm	1.5-3 Nm	2x 3.5-7 Nm 5x 2-3 Nm 4x 2-3 Nm	2x 3.5-7 Nm 5x 2-3 Nm 4x 2-3 Nm
Temperatura de deviere la caldura	100°C (UL94-V0)				
Grad de protectie	IP20				
Greutate	0.062 kg	0.136 kg	0.246 kg	0.434 kg	0.410 kg

Date de comanda p.

Date tehnice PDB

Blocuri de distributie PDB • versiune 1P

Parametri generali

Corespunzator pentru conducturi de cupru (Cu) sau cupru/aluminiu (Cu/Al)

Montare pe sina DIN sau pe panou.

Parametri electrici

Tip potrivit pentru Conductori Cu Conductori Cu/Al	- 103779	- 103781	- 103783	- 103785	- 103787
Testat conform	EN 60947-7-1				
Curent maxim I_{max} cu conductori rigizi (Cu/Al) rigid cable of maximum cross section 80/63	80 / 63 A	125 / 100 A	160 / 125 A	250 / 200 A	400 / 300 A
Curent termic conventional I_{th} (Cu/Al)	80 / 63 A	125 / 100 A	160 / 125 A	250 / 200 A	400 / 300 A
Tensiune maxima operationala U_{max}	1000 V AC / 1500 V DC				
Scurtcircuit Curent varf - I_{pk} Curent 1s - I_{cw}	2.7 kA 1.9 kA	30 kA 4.2 kA	30 kA 11 kA	51 kA 21 kA	51 kA 21 kA
Index comparativ de urmarire	600 V				
Interconectare	-	Posibil Cu 15x5	Posibil Cu 15x5	-	-
Grad de poluare	2				
Tensiune nominala de impuls instantanee U_{imp}	4 kV				
Alti parametri	Conform cu EN 60947-7-1				

Parametri mecanici

Inaltime	66 mm	74 mm	92 mm	95.5 mm	95.5 mm
Latime	27 mm	27 mm	35 mm	44.5 mm	44.5 mm
Adancime	47 mm	47 mm	49 mm	49 mm	49 mm
Montare	Onto 35 mm device DIN rail or onto panel				
Secțiune transversală nominală a cablurilor de conectare terminale de intrare	16 mm ²	35 mm ² + 16 mm ²	50 mm ²	95 mm ²	150 mm ²
Capacitate terminale de intrare I_n (cablu rigid)	1x 2.5-16 mm ²	1x 10-35 mm ² + 1x 2.5-16 mm ²	1x 10-70 mm ²	1x 35-120 mm ²	1x 95-185 mm ²
Cuplu de strangere a bornelor de intrare	1.5-3 Nm	3.5-5 Nm 1.5-3 Nm	5-6 Nm	19-21 Nm	25 Nm
Secțiune transversală nominală a cablurilor de conectare terminale de intrare	16 mm ² + 6 mm ²	16 mm ²	16 mm ²	25 mm ² + 16 mm ² + 10 mm ²	25 mm ² + 16 mm ² + 10 mm ²
Capacitate terminale de iesiri I_n (cabluri rigide)	2x 2.5-16 mm ² + 4x 2.5-6 mm ²	6x 2.5-16 mm ²	6x 2.5-16 mm ²	2x 6-35 mm ² + 5x 1.5-16 mm ² + 4x 1.5-10 mm ²	2x 6-35 mm ² + 5x 1.5-16 mm ² + 4x 1.5-10 mm ²
Cuplu de strangere a bornelor de iesire	2x 1.5-3 Nm 4x 0.8-1.5 Nm	2-3 Nm	1.5-3 Nm	2x 3.5-7 Nm 5x 2-3 Nm 4x 2-3 Nm	2x 3.5-7 Nm 5x 2-3 Nm 4x 2-3 Nm
Temperatura de deviere la caldura	100°C (UL94-V0)				
Grad de protectie	IP20				
Greutate	0.062 kg	0.136 kg	0.246 kg	0.434 kg	0.410 kg

Date de comanda p.

Date tehnice PDB

Blocuri de distributie PDB • versiune 1P

Parametri generali

Corespunzator pentru conducturi de cupru (Cu) sau cupru/aluminiu (Cu/Al)

Montare pe sina DIN sau pe panou

Parametri electrici

Tip potrivit pentru Conductori Cu Conductori Cu/Al	105509 -	105510 -	- 103795	- 103796
Testat conform	EN 60947-7-1			
Curent maxim I_{max} cu conductori rigizi (Cu/Al) rigid cable of maximum cross section 80/63	400 A / -	400 A / -	400 / 350 A	400 / 350 A
Curent termic conventional I_{th} (Cu/Al)	400 A / -	400 A / -	400 / 350 A	400 / 350 A
Tensiune maxima operationala U_{max}	1000 V AC / 1500 V DC			
Scurtcircuit Curent varf - I_{pk} Curent 1s - I_{cw}	50 kA 21 kA	50 kA 21 kA	50 kA 21 kA	50 kA 21 kA
Index comparativ de urmarire	600 V			
Interconectare	-	-	-	-
Grad de poluare	2			
Tensiune nominala de impuls instantanee U_{imp}	4 kV			
Alti parametri	conform cu EN 60947-7-1			

Parametri mecanici

Inaltime	103 mm	103 mm	103 mm	103 mm
Latime	45 mm	45 mm	45 mm	45 mm
Adancime	50.2 mm	50.2 mm	50.2 mm	50.2 mm
Montare	pe sina DIN 35 mm si pe panou			
Sectiune nominala transversala a terminalului de intrare	185 mm ²	185 mm ²	185 mm ²	185 mm ²
Capacitate terminale intrare I_n (cablu rigid)	1x rigid/multifilar 95 - 240 mm ²	1x rigid/multifilar 95 - 240 mm ²	1x rigid/multifilar 95 - 240 mm ²	1x rigid/multifilar 95 - 240 mm ²
Alte posibilități de conectare pe intrare cu curent redus în ceea ce privește secțiunea reală a cablului	cablu cu manson 70 - 185 mm ²	cablu cu manson 70 - 185 mm ²	cablu cu manson 70 - 185 mm ²	cablu cu manson 70 - 185 mm ²
Cuplu de strângere a terminalelor de intrare	25 Nm	25 Nm	25 Nm	25 Nm
Secțiune transversală nominală a terminalului de ieșire 2	35 mm ²	95 mm ²	35 mm ²	95 mm ²
Capacitate terminale iesire I_n (cablu rigid)	6x rigid/multifilar 10-50 mm ²	2x rigid/multifilar 50-120 mm ²	6x rigid/multifilar 10-50 mm ²	2x rigid/multifilar 50-120 mm ²
Alte posibilități de conectare pe ieșire cu curent redus în ceea ce privește secțiunea reală a cablului	cablu cu manson 6-35 mm ²	cablu cu manson 35-95 mm ²	cablu cu manson 6-35 mm ²	cablu cu manson 35-95 mm ²
Cuplu de strângere a terminalelor de iesire	3.5-7 Nm	19 Nm	3.5-7 Nm	19 Nm
Temperatura de deviere la caldura	100°C (UL94-V0)			
Grad de protectie	IP20			
Greutate	0.516 kg	0.581 kg	0.516 kg	0.581 kg

Data de comanda p.

Date tehnice PDB

Blocuri de distributie PDB – varianta 3P

Parametri generali

Corespunzator pentru conducturi de cupru (Cu) sau cupru/aluminiu (Cu/Al)

Montare pe sina DIN sau pe panou

Parametri electrici

Tip potrivit pentru Conductori Cu Conductori Cu/Al	103788 -	- 103789
Testat conform	EN 60947-7-1	
Curent maxim I_{max} cu conductori rigizi (Cu/Al) rigid cable of maximum cross section 80/63	175 A / -	175 / 125 A
Curent termic conventional I_{th} (Cu/Al)	175 A / -	175 / 125 A
Tensiune maxima operationala U_{max}	1000 V AC / 1500 V DC	
Scurtcircuit Curent varf - I_{pk} Curent 1s - I_{cw}	30 kA 11 kA	30 kA 11 kA
Index comparativ de urmarire	600 V	
Poli	3	3
Interconectare	-	-
Grad de poluare	2	
Tensiune nominala de impuls instantanee U_{imp}	4 kV	
Alti parametri	conform cu EN 60947-7-1	

Parametri mecanici

Inaltime	80 mm	80 mm
Latime	71.5 mm	71.5 mm
Adancime	42.5 mm	42.5 mm
Montare	pe sina DIN 35 mm sau pe panou	
Secțiune transversală nominală a terminalului de intrare2	50 mm ²	50 mm ²
Capacitate terminale intrare I_n per pole (cablu rigid)	1x 16-70 mm ²	1x 16-70 mm ²
Cuplu de strangere a terminalelor de intrare	6-10 Nm	6-10 Nm
Secțiune transversală nominală a terminalului de iesire 2	16 mm ²	16 mm ²
Capacitate terminale iesire I_n per pole (cablu rigid)	6x 2.5-16 mm ²	6x 2.5-16 mm ²
Cuplu de strangere a terminalelor de iesire	3-4 Nm	3-4 Nm
Temperatura de deviere la caldura	100°C (UL94-V0)	
Grad de protectie	IP20	
Greutate	0.385 kg	0.375 kg



Date de comanda p.

Date tehnice PDB


Blocuri de distributie PDB

Scheme dimensionale



103778 - PDB 1P CU 1x4+2 80A
103779 - PDB 1P CU/AL 1x4+2 80/63A





103780 - PDB 1P CU 1+1x6 125A
103781 - PDB 1P CU/AL 1+1x6 125/100A



103782 - PDB 1P CU 1x6 160A
103783 - PDB 1P CU/AL 1x6 160/125A



103784 - PDB 1P CU 1x2+5+4 250A
103786 - PDB 1P CU 1x2+5+4 400A
103785 - PDB 1P CU/AL 1x2+5+4 250/200A
103787 - PDB 1P CU/AL 1x2+5+4 400/300A





Date tehnice PDB

Blocuri de distributie PDB

Dimensiuni

105509 - PDB 1P CU 1x6 400A
105510 - PDB 1P CU 1x2 400A
103795 - PDB 1P CU/AL 1x6 400/350A
103796 - PDB 1P CU/AL 1x2 400/350A

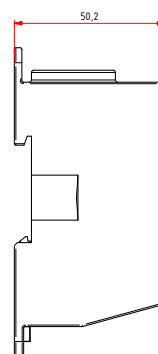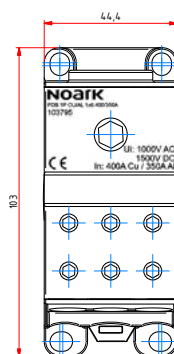

103788 - PDB 3P CU 1x6 175A
103789 - PDB 3P CU/AL 1x6 175/125A

