

Kanlux



EAN: 5905339371744

Panou LED incastat
KANLUX 37174 BLINGO 34W 4080 120NW



Date of issue: 30.07.2026, 08:15

Ne rezervăm dreptul de a face modificări tehnice. Datele conținute în acest material nu sunt obligatorii din punct de vedere juridic.

Fotometrie: rezultatele obținute în timpul testării unui exemplar concret.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com


RO

PARAMETRII PRODUSULUI

Tensiune nominală [V]	220-240 AC
Frecvență nominală [Hz]	50
Putere maximă [W]	34
Factor de putere	0.92
Fluxul luminos al corpului de iluminat [lm]	4080
Temperatura de culoare corelată [K]	4000
Consecvența culorii în elipse McAdam	6
Culoarea luminii	alb
Eficiența luminoasă a lămpii [lm/W]	120
Luminous efficiency [lm/W]	120
Unghi de iluminare [°]	115
Tip de diodă	LED SMD
Sursă de lumină cu LED integrată	da
Indicele de redare a culorilor	80
Durabilitate [h]	50000
Factor de menținere a fluxului luminos la sfârșitul perioadei nominale de durabilitate	L70B50
Număr de cicluri pornit/oprit	≥50000
Loc de aplicare	în interior
Grad IP	20
Posibilitate de conlucrare cu reostatul	nu
Produsul nu este adecvat pentru acoperirea cu material termoizolant	da
Sursa de alimentare inclusă în set	da
Tip de sursă de alimentare	curent continuu
Posibilitatea înlocuirii sursei LED	Posibilitate de înlocuire a sursei de lumina LED numai de către personal calificat (numai de către service-ul producătorului)
Posibilitatea înlocuirii echipamentului de comandă	Panoul de control sau echipamentul de control pot fi înlocuite de utilizatorul final
Categoria produsului conform regulamentului 2019/2020/UE	Produs conținător (CP)
Conținut de mercur în lampă [mg]	0
Photobiological safety	RG1

DIMENSIUNI ȘI MONTAJ

Înălțime [mm]	27
Lățime [mm]	295
Lungime [mm]	1195
Loc de montare	pentru încadrare în tavan
Intervalul secțiunilor transversale ale cablurilor aplicate [mm²]	1-2,5



MATERIALE ȘI CONSTRUCȚIE

Culoare	alb
Materialul carcasei	oțel
Materialul abajurului	material din plastic

PARAMETRI SURSĂ DE LUMINĂ

Modul LED	SL-M- 1080x10mm- 1B16C-2307- 53-V4
-----------	---

Date of issue: 30.07.2026, 08:15

Ne rezervăm dreptul de a face modificări tehnice. Datele conținute în acest material nu sunt obligatorii din punct de vedere juridic.

Fotometrie: rezultatele obținute în timpul testării unui exemplar concret.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

RO


MATERIALE ȘI CONSTRUCȚIE

Materialul panoului/cadrului	oțel
Clasă de protecție împotriva șocurilor electrice	I
Kształt	rectangular
Distanță minimă de la obiectul iluminat	0,5m
Interval de temperatură ambiantă la care produsul poate fi expus [°C]	5÷25

LOGISTICĂ

Unitate de măsură	bucată
Cu sunt ambalate	5
Număr de bucăți în ambalajul intermediar	1
Număr de bucăți în ambalajul comun	5
Greutate unitară netă [g]	1318
Greutate [g]	1810
Lungimea ambalajului unitar [cm]	120.5
Lățimea ambalajului unitar [cm]	3
Înălțimea ambalajului unitar [cm]	31.5
Greutatea cutiei de carton [kg]	9.05
Lățimea cutiei de carton [cm]	19.5
Înălțimea cutiei de carton [cm]	33.7
Lungimea cutiei de carton [cm]	122
Volumul cutiei de carton [m ³]	0.080172

DATE FOTOMETRICE

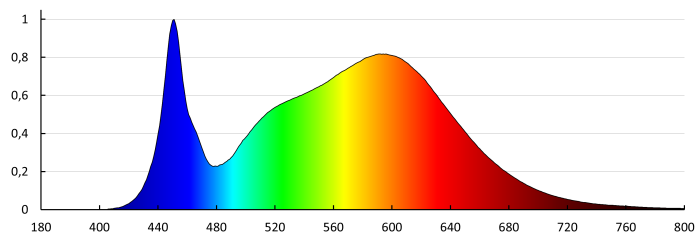

PARAMETRI SURSĂ DE LUMINĂ

Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP)	D
Număr de module (Sursă de lumină LED)	1
Fluxul luminos util al sursei de lumină Φ_{use} [lm]	4890
Fluxul luminos util al sursei de lumină Φ_{use} [lm]	sub formă de sferă (360°)
Înălțimea sursei de lumină [mm]	1080
Lățimea sursei de lumină [mm]	10
Adâncimea sursei de lumină [mm]	7
Factorul de supraviețuire	0,9
Factorul de menținere a fluxului luminos	0,96
Sursă de lumină cu posibilitatea de reglare a culorilor	nu
Surse de lumină cu luminanță mare	nu
Protecție antireflexie	nu
Cu intensitate reglabilă	nu

INFORMAȚII SUPLIMENTARE

5 ani Garanție în conformitate cu prevederile declarației de garanție, disponibile pe site

RYŚUNKI WYMIARÓW

		BLINGO 24W 4320 60NW	BLINGO 124W 4000 60NW	BLINGO 34W 4080 60NW	BLINGO 34W 3740 60WW	BLINGO 34W 4080 60CW	BLINGO 124W 4080 60NW	BLINGO 34W 4080 120NW
	INDEX	37178	37179	37171	37170	37172	37173	37174
SPN PANEL 120	37336							✓
SPN PANEL 60-62	37335	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
CLIPS PANEL 120	37338							✓
CLIPS PANEL 60-62	37337	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
ADTR 6060 B	27615	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
ADTR 6060 SR	27610	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
ADTR 6060 W	27613	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
ADTR-S 6060 W	27616	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
ADTR 12030 B	27614							✓
ADTR 12030 SR	27612							✓
ADTR 12030 W	27611							✓
ADTR-H 6060 B	29845	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
ADTR-H 6060 SR	29844	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
ADTR-H 6060 W	29843	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
ADTR-S-H 6060 W	27617	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
ADTR-H 76MM 6060 W	33398	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
ADTR-H 12030 B	33391							✓
ADTR-H 12030 SR	33392							✓
ADTR-H 12030 W	33390							✓
ADTR-H 6262 W	33435							

Date of issue: 30.07.2026, 08:15

Ne rezervăm dreptul de a face modificări tehnice. Datele conținute în acest material nu sunt obligatorii din punct de vedere juridic.


Fotometrie: rezultatele obținute în timpul testării unui exemplar concret.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

DATE FOTOMETRICE

KANLUX S.A. (kat 37174) BLINGO 34W 4080 120NW / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 37174) BLINGO 34W 4080 120NW
Lampy: 1 x BLINGO 34W 4080 120NW

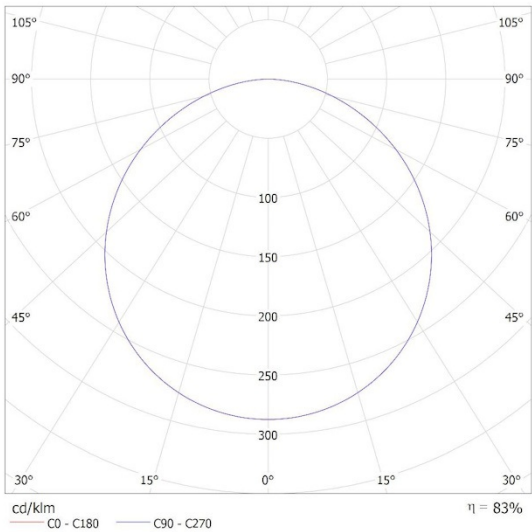

RYUNKI WYMIAROW

	INDEX	BLINGO 38W 4560 60NW	BLINGO 38W 4560 120NW	BLINGO 11N38W 6060 NW	BLINGO 11N48W 6060 NW	BLINGO 11PRN38W 6060NW	BLINGO 11P65 40W 60NW
SPN PANEL 120	37336		✓				
SPN PANEL 60-62	37335	✓		✓	✓	✓	✓
CLIPS PANEL 120	37338		✓				
CLIPS PANEL 60-62	37337	✓		✓	✓	✓	✓
ADTR 6060 B	27615	✓		✓	✓		
ADTR 6060 SR	27610	✓		✓	✓		
ADTR 6060 W	27613	✓		✓	✓		
ADTR-S 6060 W	27616	✓		✓	✓		
ADTR 12030 B	27614		✓				
ADTR 12030 SR	27612		✓				
ADTR 12030 W	27611		✓				
ADTR-H 6060 B	29845	✓		✓	✓	✓	✓
ADTR-H 6060 SR	29844	✓		✓	✓	✓	✓
ADTR-H 6060 W	29843	✓		✓	✓	✓	✓
ADTR-S-H 6060 W	27617	✓		✓	✓	✓	✓
ADTR-H 76MM 6060 W	33398	✓		✓	✓	✓	✓
ADTR-H 12030 B	33391		✓				
ADTR-H 12030 SR	33392		✓				
ADTR-H 12030 W	33390		✓				
ADTR-H 6262 W	33435						